




Wireless Video and Audio Transmission Device


FHD+, 4K

## 제품 외관

### 1. 수신기

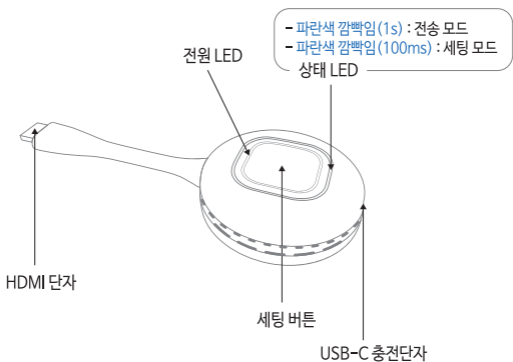


### 2. 송신기

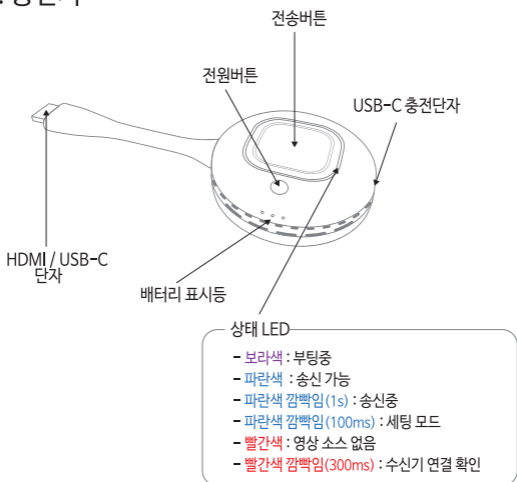

# 사용방법


## 1. 수신기 세팅

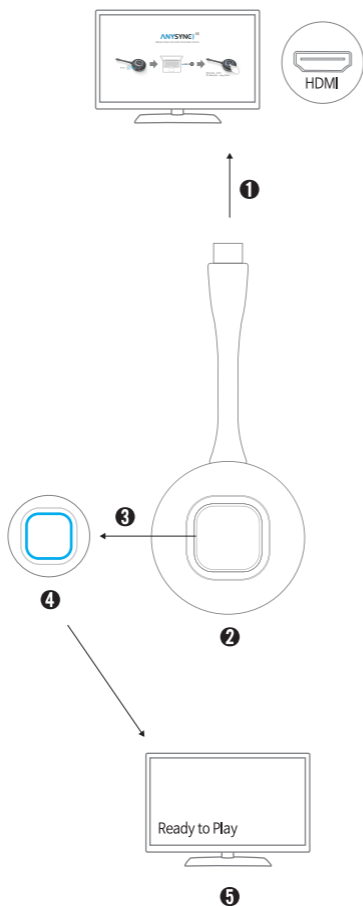

- ① 수신기를 디스플레이의 HDMI 단자에 연결하세요.
- ② 5V2A 어댑터를 사용하여 전원을 공급해주세요.
- ③ 파란색 LED가 깜빡이기 시작합니다.
- ④ 약 30초간 기다려주세요.
- ⑤ Ready to Play 상태에서 수신이 가능합니다.

## 2. 송신기 동기화

(다른 기기와 미연결 상태)

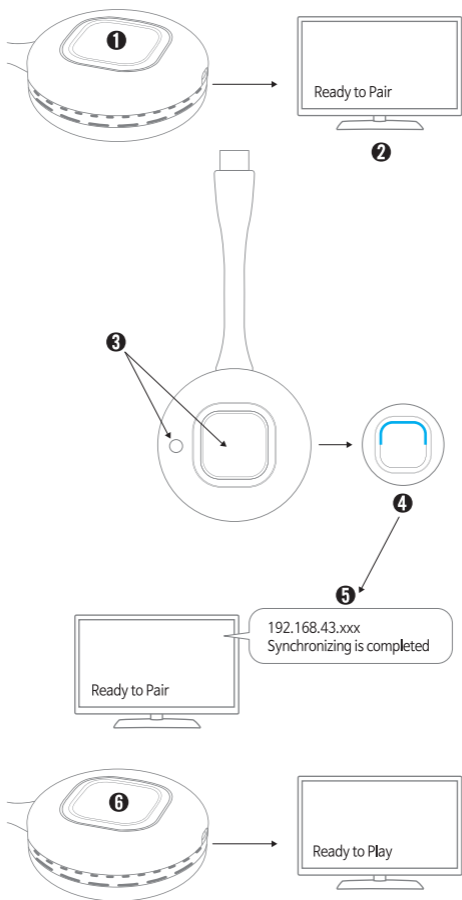

① 수신기의 세팅 버튼을 3초간 눌러주세요.

② 수신기가 동기화 모드로 전환됩니다.

③ 전원 버튼과 전송 버튼을 동시에 누르고 누른 채로 기다려주세요.

LED가 보라색, 빨간색, 파란색 순서로 깜빡입니다.


④ 파란색 LED가 깜빡이기 시작하면 전원 버튼과 전송 버튼에서 손을 떼주세요.

⑤ 디스플레이의 우측 상단에 IP 주소가 나타나면 동기화가 완료되었습니다.

⑥ 수신기의 세팅 버튼을 다시 3초간 눌러 대기화면으로 돌아갑니다.


### 3. 화면 전송

#### (1) 풀 스크린 미러링

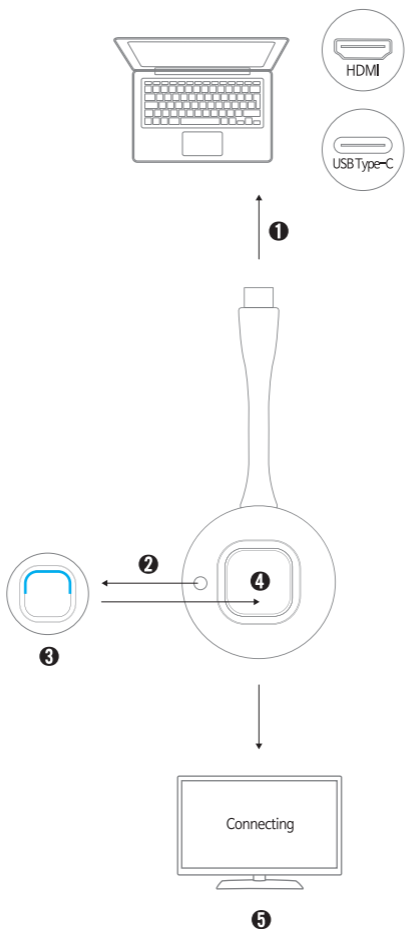

- ① 송신기를 기기의 HDMI 포트 혹은 USB-C 포트에 연결해주세요.
- ② 전원 버튼을 3초간 눌러 전원을 켜주세요.
- ③ 파란색 LED가 켜지면 전송이 가능합니다.
- ④ 전송 버튼을 눌러주세요.
- ⑤ Connecting 메시지가 나타난 후 미러링이 시작됩니다.

## (2) 화면 분할

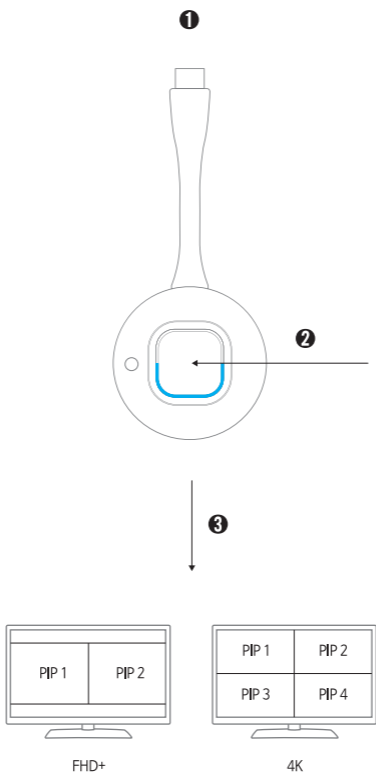


① 파란색 LED가 켜지면 전송이 가능합니다.

② 전송 버튼을 길게 클릭해주세요.


③ 최대 4개까지 화면 분할이 가능합니다. (FHD+ : 최대 2개 / 4K: 최대 4개)

## 4. 배터리 충전


- 전원 ON -




- 전원 OFF -




① 배터리 전력 20% 이하인 상태

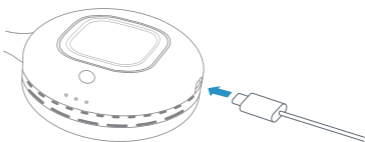

- ② 충전을 위해 전원을 꺼주세요.
- ③ 5V 어댑터를 연결해주세요.




④ 빨강 LED가 켜지면 충전 중입니다.




⑤ 빨강 LED가 꺼지면 충전이 완료 되었습니다.

- 전원 OFF -



- 전원 ON -



## 5. 배터리 표시등




- ① 배터리 전력 20% 이하  
※ 전원 연결 상태



- ② 배터리 전력 20~80%



- ③ 배터리 전력 80~100%

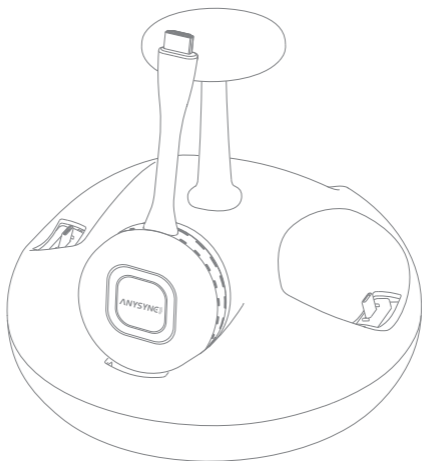

# 제품사양

## 1. 송신기

Size	70mm x 70mm x 28mm (Cable Length. 100mm x 20mm)
Weight	120g
Battery	3500mA, 3.7V Li-ion Polymer Battery
Charging Power	DC 5V 2A
Operating Temperature	0°C ~ 50°C
Resolution	FHD+ : 1920x1080P, 4K : 3840x2160P
Audio	Mono, Stereo
Service life	5.5~6 hours
Video Latency	< 200ms
Distance	~ 10m
Transmission	Wi-Fi 802.11n Standard 5.2GHz
Operating Frequency	5.170 ~ 5.250GHz, 5.735~5.835GHz
Antenna	External Antenna Built in Case
Antenna Gain	2.8 dBi
Compatibility	Any device allowing HDMI or USB Type-C output meeting supported resolution Ex)PC, Notebook, etc

## 2. 수신기

Size	70mm x 70mm x 28mm (Cable Length. 100mm x 20mm)
Weight	55g
Input Power	USB Type-C port, DC 5V / 2A
Operating Temperature	0°C ~ 50°C
Resolution	FHD+: 1920x1080P, 4K : 3840x2160P
Audio	Mono, Stereo
Video Latency	< 200ms
Distance	~10m
Transmission	Wi-Fi 802.11n Standard 5.2GHz
Operating Frequency	5.170 ~ 5.250GHz, 5.735~5.835GHz
Antenna	External Antenna Built in Case
Antenna Gain	2.8 dBi
Compatibility	Any device allowing HDMI or USB Type-C output meeting supported resolution Ex)PC, Notebook, etc

## 주의사항

- 무선 전송 거리는 사용자 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 사용 중 전파 간섭이 있을 수 있습니다.
- 디스플레이 비율이 모니터와 맞지 않을 경우 스크린이 잘려서 보일 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때는 전원을 꺼주세요.
- 5V 어댑터를 사용하세요.
- 실내에서만 사용하세요.
- 기본 제공되는 액세서리만 사용하세요.
- 배터리가 부족어오르면 제품 사용이나 충전을 멈추고 판매처에 문의하세요.
- USB-C 타입 송신기 사용을 위해서는 ALT 모드가 가능한 기기를 사용해주세요.

## 제조사

- 회 사 명 : (주)알엔웨어
- 주 소 : 대구광역시 수성구 알파시티1로 31길 37, 3층
- 전화번호 : 053-554-2920